



Топ ДВО/ДПО/ДСО01 ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Топ Стронг ДВО/ДПО/ДСО01



Светильники Топ и Топ Стронг ДВО/ДПО/ДСО01 предназначены для освещения помещений с постоянным пребыванием и работой людей: офисов, фойе, общественных и административных зданий.

Корпус светильника изготавливается из оцинкованной стали или листового алюминия. Защитное стекло — светотехнический акрил с высоким коэффициентом пропускания или светостабилизированный поликарбонат (в зависимости от модификации). Для создания комфортного освещения без слепящего эффекта светильник может комплектоваться на выбор тремя типами рассеивателей («колотый лед», «молочный», «призматический») и светодиодами различной цветовой температуры (тепло-белые, нейтрально-белые и холодно-белые).




Светильники предназначены для встраивания в потолок (ДВО), установки на потолок накладным методом (ДПО) или на подвесы (ДСО). Металлический корпус высотой 60 мм позволяет использовать светильники для монтажа в труднодоступных местах.

Светильники Топ и Топ Стронг ДВО/ДПО/ДСО01 изготавливаются на основе светодиодов, разработанных специально для целей внутреннего освещения. В светильниках Топ Стронг ДВО/ДПО/ДСО01 используется плата с увеличенным количеством светодиодов, что позволяет достичь максимальной равномерности свечения излучающей поверхности светильника.


Светильники мощностью от 30 Вт и выше под заказ могут комплектоваться блоком аварийного питания.



Цвет светильника по умолчанию: белый.
Дизайн: функциональный классический.

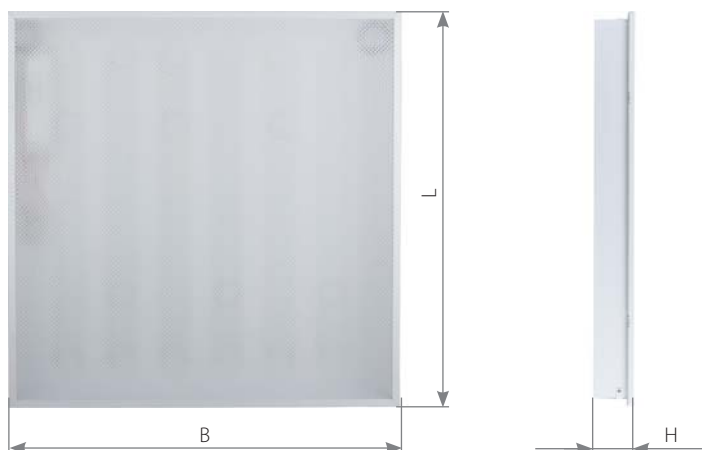

Топ ДВО/ДПО/ДСО01
Топ Стронг ДВО/ДПО/ДСО01

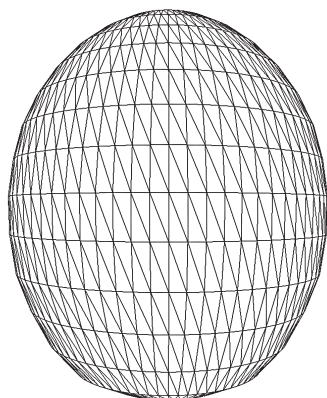

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Способ установки	ДВО — встраиваемый ДПО — потолочный ДСО — подвесной
Максимальное сечение кабеля	4 мм ²
Индекс цветопередачи	не менее 80
Коэффициент пульсации	не более 3%
Срок службы	не менее 10 лет
Гарантийный срок	3 года

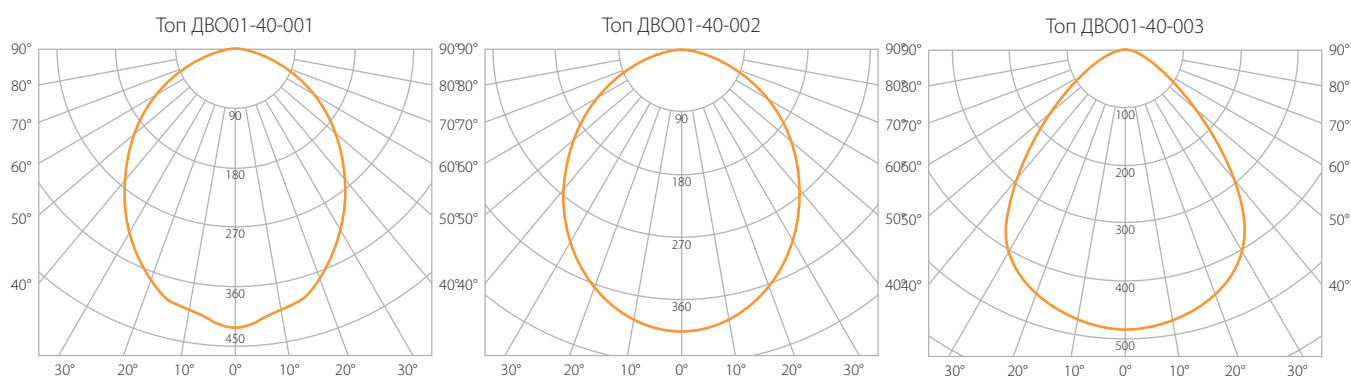


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ

Высота установки светильника 3 м

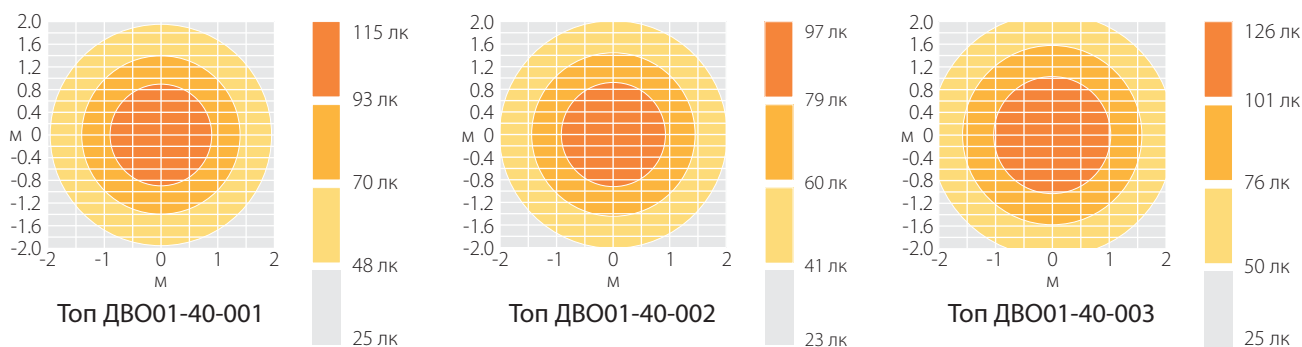


ТАБЛИЦА МОДИФИКАЦИЙ

Топ ДВО/ДПО/ДСО01
Топ Стронг ДВО/ДПО/ДСО01

Наименование	Артикул	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Габаритные размеры LxВxН, мм	Масса светильника, кг (не более)
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-20-101	1001164/1001179/1001194	20	1450	Колотый лед	595x295x60	2,0
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-20-102	1001165/1001180/1001195	20	1350	Молочный	595x295x60	2,0
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-20-103	1001166/1001181/1001196	20	1400	Призматический	595x295x60	2,0
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-30-001	1001167/1001182/1001197	30	2100	Колотый лед	595x595x60	3,5
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-30-002	1001168/1001183/1001198	30	2000	Молочный	595x595x60	3,5
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-30-003	1001169/1001184/1001199	30	2050	Призматический	595x595x60	3,5
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-40-001	1001170/1001185/1001200	40	2460	Колотый лед	595x595x60	3,5
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-40-002	1001171/1001186/1001201	40	2170	Молочный	595x595x60	3,5
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-40-003	1001172/1001187/1001202	40	2360	Призматический	595x595x60	3,5
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-40-201	1001173/1001188/1001203	40	2900	Колотый лед	1195x295x60	3,5
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-40-202	1001174/1001189/1001204	40	2700	Молочный	1195x295x60	3,5
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-40-203	1001175/1001190/1001205	40	2800	Призматический	1195x295x60	3,5
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-60-001	1001176/1001191/1001206	60	4350	Колотый лед	595x595x60	3,5
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-60-002	1001177/1001192/1001207	60	4050	Молочный	595x595x60	3,5
GALAD Топ ДВО/ДПО/ДСО01-60-003	1001178/1001193/1001208	60	4200	Призматический	595x595x60	3,5

Наименование	Артикул	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Габаритные размеры LxВxН, мм	Масса светильника, кг (не более)
GALAD Топ Стронг ДВО/ДПО/ДСО01-40-001	1001209/1001215/1001221	40	3100	Колотый лед	595x595x60	3,5
GALAD Топ Стронг ДВО/ДПО/ДСО01-40-002	1001210/1001216/1001222	40	2900	Молочный	595x595x60	3,5
GALAD Топ Стронг ДВО/ДПО/ДСО01-40-003	1001211/1001217/1001223	40	3000	Призматический	595x595x60	3,5
GALAD Топ Стронг ДВО/ДПО/ДСО01-40-201	1001212/1001218/1001224	40	3100	Колотый лед	1195x295x60	3,5
GALAD Топ Стронг ДВО/ДПО/ДСО01-40-202	1001213/1001219/1001225	40	2900	Молочный	1195x295x60	3,5
GALAD Топ Стронг ДВО/ДПО/ДСО01-40-203	1001214/1001220/1001226	40	3000	Призматический	1195x295x60	3,5

