



Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Модуль, универсальный У-1, 32 Вт арт. VILED CC
M1-Y-E-32-250.100.130-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль", универсальный У-1, 32 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	250x100x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	1,1
Масса	1,2
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	340x115x70
Масса БРУТТО, кг	1,3
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Гарантия	3 года
Тип крепления	Универсальный




Код товара: **3087**

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
Потребляемая мощность, Вт	32
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -45

Схема крепления / подключения

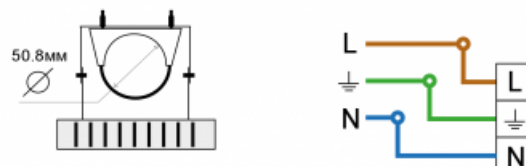

Крепление универсальное

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	3680 ÷ 4000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Кривые силы света

