



TT-01




Размер светильника: 168x226x89mm
Размер упаковки светильника:
250x105x265 mm
PF ≥ 0,95

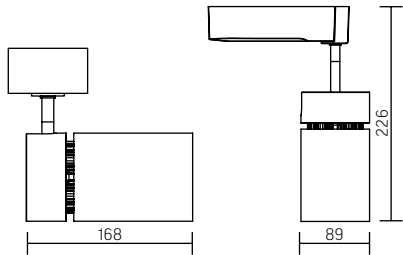

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00101-90000-2003230	32W	3000K	2800lm
V1-R0-00101-90000-2003240	32W	4000K	2800lm




TT-01

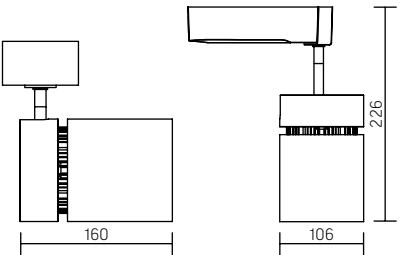

Размер светильника: 160x226x106mm
Размер упаковки светильника:
250x115x265mm
PF ≥ 0,95



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00102-90000-2005030	50W	3000K	3700lm
V1-R0-00102-90000-2005040	50W	4000K	3700lm



Монтаж:

Крепится на трехфазный шинопровод
Крепление входит в комплект

Корпус:

Металлический корпус (литье под давлением)
с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:

Светодиодные модули типа COB
Индекс цветопередачи $R_a > 82$
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_d светового потока ≤ 5%
Угол светового потока 15° (32W)
Угол светового потока 35° (50W)

