


Потолки ППР-084

бард



board.su

Потолки ППР-084

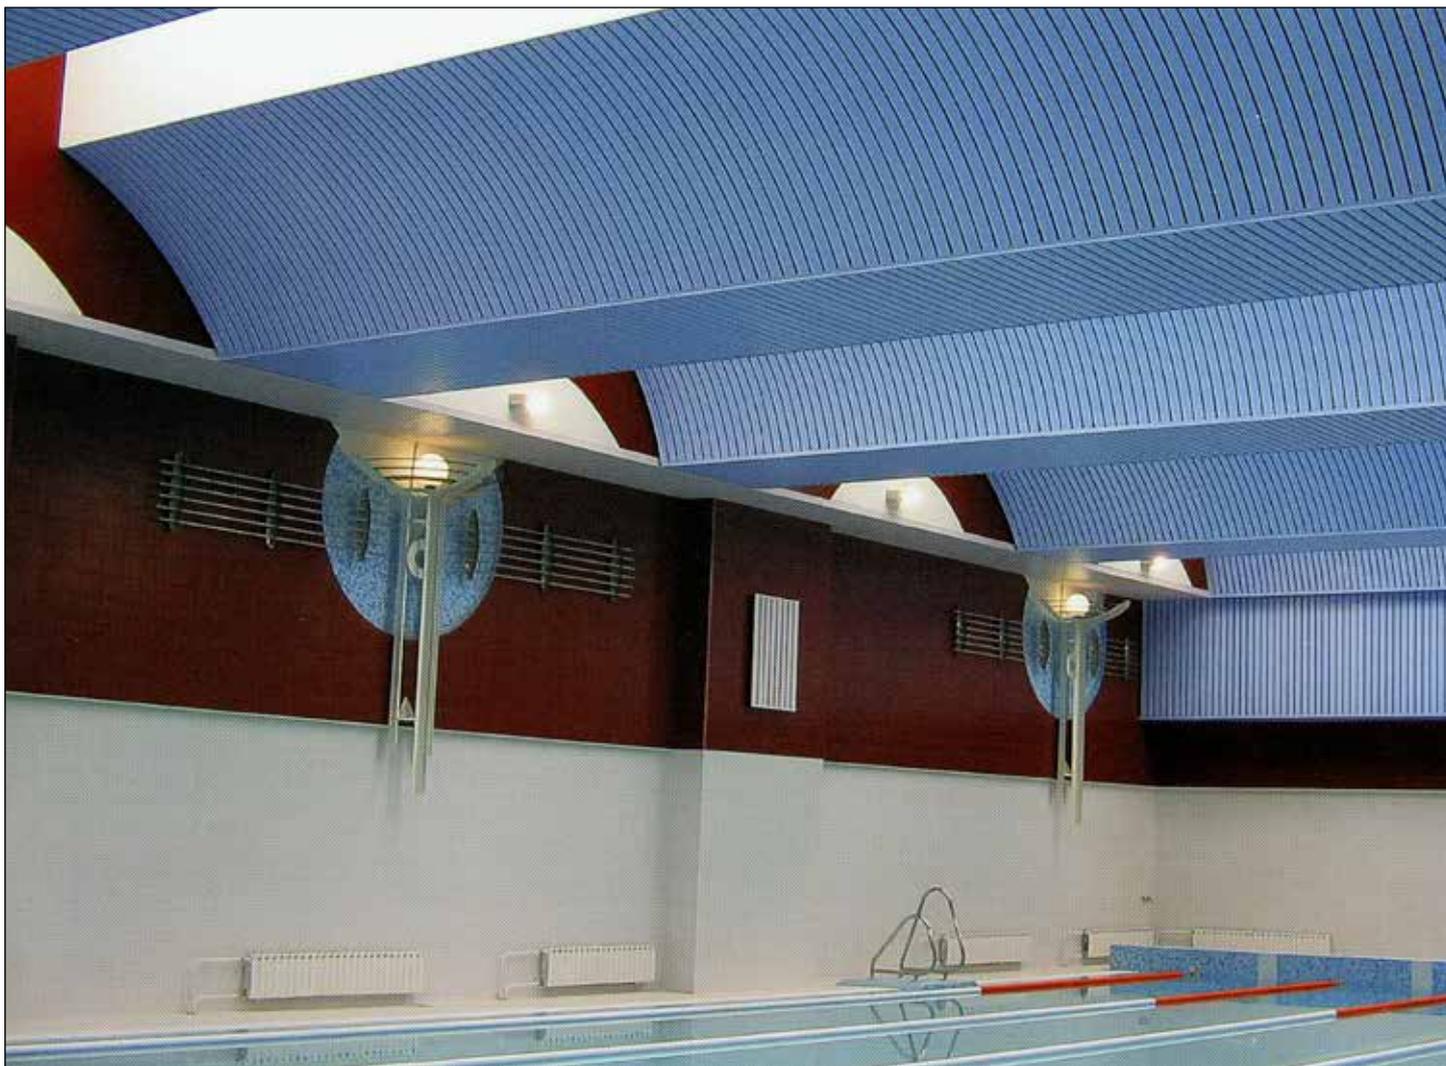


Один из наиболее популярных видов потолка — так называемый итальянский дизайн. В закрытой версии ППР-084/1 применяется как для внутренних, так и для наружных работ.

Общий вид системы ППР-084



- 1 - панель ППР-084
- 2 - универсальный межпанельный профиль ППР-084/149
- 3 - несущий профиль ППР-084
- 4 - спица
- 5 - регулировочная пружина
- 6 - торцевой профиль

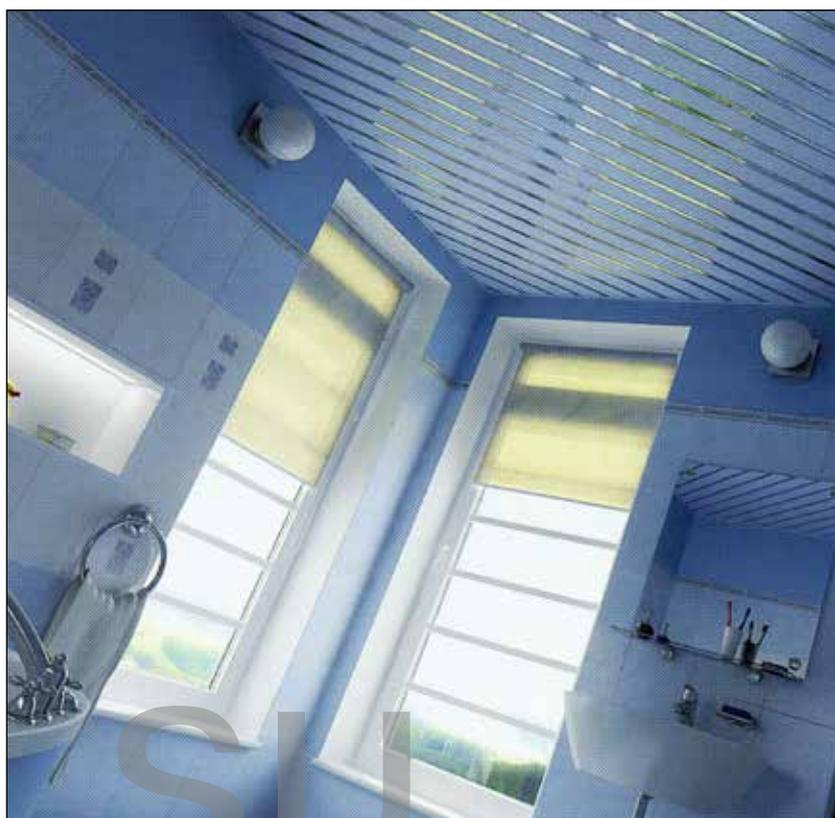

Потолки ППР-084



Максимальный шаг крепления

Тип панели	Шаг крепления несущей (мм)		Шаг крепления панели (мм)			
	A	B	на 2 несущих		на 3 и более несущих	
			C	D	C	D
ППР-084	300	1700	1500	150	1700	150

ППР-084 доступен во всех цветах Бард® и Scandy®. В коллекции Scandy® кроме полной версии потолка ППР-084/1 для внутренних работ применяются открытые модификации ППР-084/2 и ППР-084/3 с межпанельным зазором 16 мм и 9 мм соответственно. Потолки открытого типа благодаря низкой цене, широко применяются для отделки больших площадей и в помещениях с дополнительными требованиями по вентиляции.

При использовании коллекции Бард® во 2-й модификации рекомендуется применять вставки межпанельного профиля длиной 5-10 см в местах крепления к стрингерам.

Несущий профиль (стрингер) ППР-084 производится с модулем 100 мм для модификаций /1./2 и модулем 90 мм для 3-й модификации.

Элементы экрана потолка изготовлены из алюминиевого сплава. Обратная сторона защищена грунтом/лаком (Бард®) или композицией грунт+эмаль (Scandy®). Лицевая сторона покрыта двумя слоями грунт + эмаль (Бард®), либо грунт + специальное декоративное покрытие (Scandy®). Толщина профилей Бард составляет 0,3-0,33 мм, Scandy - 0,48-0,55 мм. Элементы крепления (стрингер, спица и пружина) изготавливаются из оцинкованной стали.



Геометрия элементов системы

