



Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Модуль, универсальный, У-1, 16 Вт арт. VILED CC
M1-Y-E-16-130.100.130-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль", универсальный, У-1, 16 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	130x100x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	0,6
Габаритные размеры упаковки, мм	215x115x70
Масса БРУТТО, кг	0,8
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный




Код товара: **3372**

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	16
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

Схема крепления / подключения

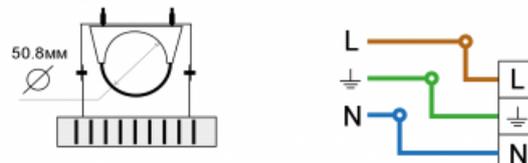

Крепление универсальное

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	1840 ÷ 2000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Кривые силы света

